


HITACHI UX2

Vysoká spolehlivost i v náročných podmínkách

- ✓ Vysoká kvalita, spolehlivost, **skvělý poměr cena/výkon**
- ✓ **Inovativní čisticí stanice** – tiskárnu není třeba ručně čistit při ukončení výroby
- ✓ Snadný přesun z linky na linku, který umožňují rychloupínací I/O konektory
- ✓ Použití moderních otevřených protokolů
- ✓ Inovativní technologie čerpadel – vysoká spolehlivost a nižší provozní náklady
- ✓ Integrovaný komunikační protokol s třídičkami vajec MOBA a SANOVO
- ✓ Nová úsporná technologie regenerace inkoustu a ředidla navíc výrazně snižuje spotřebu rozpouštědel a náklady na údržbu, což minimalizuje celkové náklady na vlastnictví
- ✓ Široké portfolio Inkoustů s i bez MEK

Čisticí stanice

- ✓ **Větší pohodlí a bezpečnost** – Uzavřená čisticí stanice důkladně čistí a suší v jednom kroku. Rozpouštědlo, které se odpařuje během sušení, je odsáváno čerpadlem a odváděno do odpadní nádoby, takže obsluha není vystavena parám z rozpouštědla. Všechna použitá rozpouštědla jsou zachycena v uzavřené nádrži pro bezpečnou likvidaci.
- ✓ **Autodiagnostika díky nové funkci Smart Start** – Většina strojů spojených s inkoustovými tiskárnami je způsobena znečištěnou hlavou. Autodiagnostika při startu spolu se samočisticí stanicí umožňuje automatické čištění trysky obráceným tokem rozpouštědla, což pomáhá zajistit hladký restart inkoustové tiskárny.

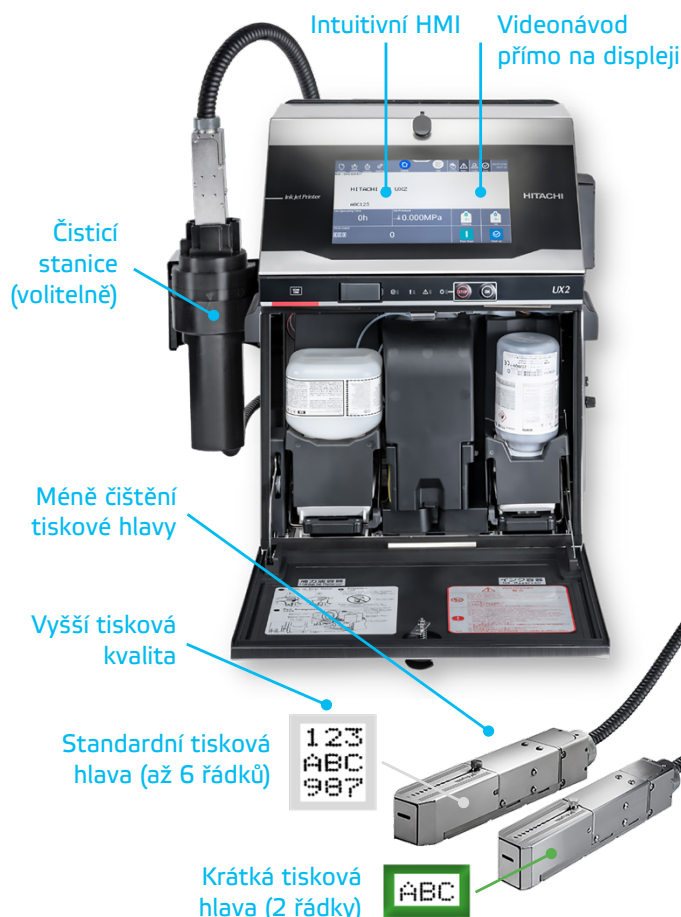

Technické parametry

	UX2-D160W	UX2-D140W
Velikost trysky	62 µm	40 µm
Maximální počet řádků	6	4
Výška znaků	2–10 mm (krátká hlava 2–6,5 mm)	0,6–6 mm
Ovládání	Dotykový barevný TFT displej 10,1 palců	
Tisk truetype fontů	Ano	
Tisk 1d kódu	Ano	
Tisk 2d kódu	Ano	
Kapacita uložených zpráv	300 (lze až 2000)	2000
Přizpůsobitelná obrazovka	Ano	
Samočistící stanice	Volitelná	
Rozhraní	USB/RS-232, Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA	
Délka hadice	4 m / 6 m (volitelně), in-line/90 st.	4 m, in-line/90 st.
Provozní podmínky	teplota až +50 °C, vlhkost okolního vzduchu až 90 %	
Třída průmyslového krytí	IP65	
Napájení	AC100–120/200–240 V, 50/60 Hz	
Rozměry (v x š x h)	534 x 460 x 425 mm, 27 kg	

